



Compression Machines

SYE - Series A




ไฟล์ Report

ค่าที่ทำการทดสอบนั้นสามารถสั่งพิมพ์โดยผ่านเครื่องพิมพ์ ที่ตัวเครื่องทดสอบได้ทันที




หน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD แบบสี สามารถอ่านค่าได้ละเอียดสูง และยังสามารถดูกราฟแรงกดได้

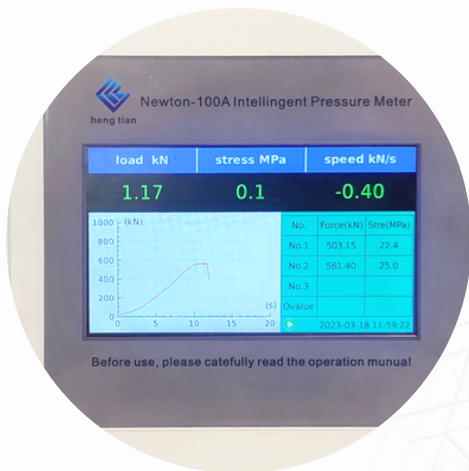

ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก


ทำให้มีความสามารถในการเค้นแรงอัดได้สูง และยังสามารถตั้งค่าควบคุมอัตราการให้กำลังได้อย่างอิสระ

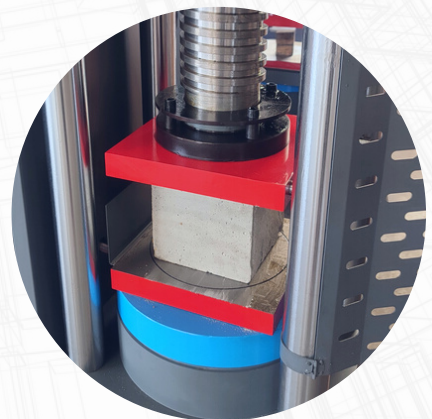

ด้วยระบบมอเตอร์และไฮดรอลิก ที่ทำให้ตัวเครื่องสร้าง แรงอัดได้สูงสุด อีกทั้งวาล์วควบคุม Speed มีความเสถียร และการอ่านค่ายังมีความละเอียดในการทดสอบ ระดับ CLASS 1

ระบบความปลอดภัย

มีตัวป้องกันการแตกของตัวอย่างที่แข็งแรง
และระบบตัดการทำงานเมื่อ Piston สูงเกินกำหนด

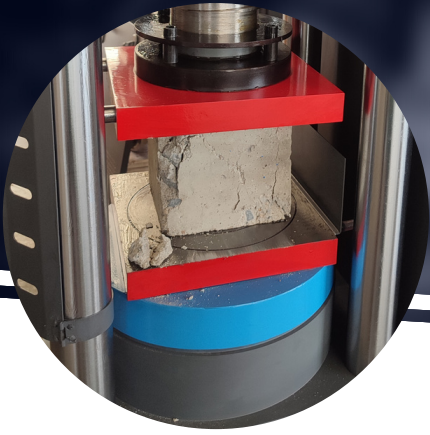

ข้อมูลทางเทคนิค



: ASTM E4, ASTM C39, AASHTO T22



: NF P18-411



: BS1610 GRADE 1.0, BS 1881:115



: DIN 51220



: EN 12390-4

รุ่น / โมเดล	SYE - Series A	
กำลังอัดสูงสุด	2,000 kN	3,000 kN
ชนิดของตัวเครื่อง	ระบบไฮดรอลิก	
เสายึดโครง	เหล็ก (4 เสา)	
หน่วยวัด	kN , KSC (ละเอียด 0.1)	
ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์ของการอ่าน	±1% Class 1	
หน้าจอ	LCD Digital	
ระบบควบคุมคอนโทรลเลอร์	ปุ่มกด	
ความห่างของช่องใส่ตัวอย่าง	320 มม.	350 มม.
ขนาดแผ่นรองกดด้านบน-ล่าง	240 x 240 มม.	250 x 320 มม.
ความหนาแผ่นรองกดด้านบน-ล่าง	4 ซม.	
การยกตัวสูงสุดของ Piston stroke	50 มม.	
กำลังมอเตอร์	1.1 kw	
กำลังไฟฟ้า	1 Phase 220V / 50 Hz	
Connecting port	LAN	
หน่วยความจำ	1000 งาน	
ตัวอย่างที่รองรับ	- ลูกบาศก์ : 150 x 150 x 150 มม. - กระบอก : Ø150 x 300 มม.	
ขนาดตัวเครื่อง	875 x 350 x 1,200 มม.	990 x 470 x 1,270 มม.
น้ำหนัก	600 กก.	700 กก.
ระบบความปลอดภัย	- ระบบป้องกัน Piston stroke ยกเกิน - ระบบตัดการทำงานเมื่อเกินกำลัง - Cover ป้องกันเศษตัวอย่างแตก	

**** รับรองผลการสอบเทียบโดยหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน 17025**

CST บริษัท ซี เอส ที อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
CST INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD.

Line : @cstth

Tel : 02-915-1693

Fax : 02-915-1015

Tax ID : 0105566170152

Email : sales@cst.co.th

95 Rom Klao Road, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520



ข้อมูล
เพิ่มเติม

