


Compression Machines

HYE - Series D



ไฟล์ Report

ค่าที่ทำการทดสอบนั้นสามารถส่ง
พิมพ์โดยผ่านเครื่องพิมพ์ หรือส่งผ่าน
ระบบ Online ได้ทันที

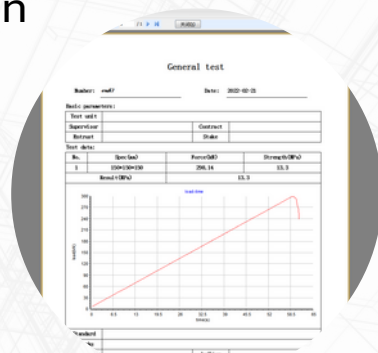


หน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD ขนาด 17 นิ้วพร้อมระบบสัมผัส
สามารถอ่านค่าได้ละเอียดสูง และยังสามารถกำหนด
ค่าแรงกดได้ อีกทั้งยังมีกราฟแสดงผลค่าทดสอบ



ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ทำให้มีความสามารถในการเค้นแรงอัดได้สูง
และยังสามารถตั้งค่าควบคุมอัตราการให้กำลังได้
อย่างอิสระ

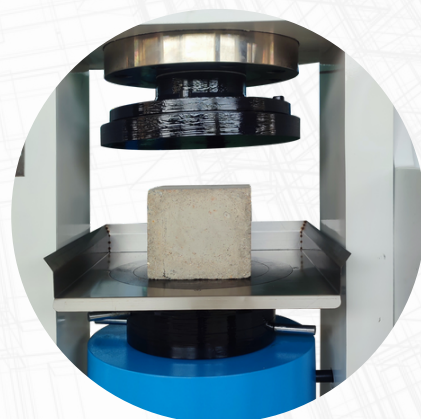

รองรับการส่งข้อมูลแบบ Online ผ่าน Social
ต่างๆ อาทิ Line Google Drive Gmail ฯลฯ



แข็งแกร่งและปลอดภัย

ตัวเครื่องทำจากเหล็กเป็นแบบ Full - Frame มีระบบตัดการทำงานแบบฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย และทำการคลายโหลดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นตัวอย่างแตก



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น / โมเดล	HYE - 2000 D	HYE - 3000 D
กำลังอัดสูงสุด	2,000 kN	3000 kN
ชนิดของตัวเครื่อง	ระบบไฮดรอลิก	
โครงสร้างตัวเครื่อง	เหล็ก Full Frame	
หน่วยแสดงผล	- หน่วยหลัก kN , kgf - หน่วยย่อย N/mm ² , kgf/cm ²	
ความละเอียดในการอ่าน	0.01 kN	
ความแม่นยำในการอ่าน	±1% หรือ 0.5%	
ระบบแสดงผล	- หน้าจอ LCD 17" Full-HD - จอสัมผัส - หน่วยประมวลผล Intel Processer	
ระบบการควบคุม	คอมพิวเตอร์คอนโทรล	
ความสูงช่องกวดตัวอย่าง บน - ล่าง	340 มม.	
ความกว้างช่องกวดตัวอย่าง	360 มม.	
ขนาดแผ่นกวดตัวอย่างด้านบน	Ø 300 มม.	Ø 390 มม.
ขนาดแผ่นกวดตัวอย่างด้านล่าง	Ø 280 มม.	
ระยะการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ	150 มม.	
ระบบมอเตอร์	- ชนิด Servo double pump - 2 kW - IP 65	
กำลังไฟฟ้า	1 Phase 220 - 230 V / 50 Hz	
ควบคุมความเร็วแรงกด	0.1 - 30 kN/s	
การถ่ายโอนข้อมูล	USB 2+4, WI-FI , LAN	
หน่วยความจำ	SSD 128 หรือ 256 GB	
รองรับการเชื่อมต่อ	- RS232 - VGA	
ชนิดตัวอย่างทดสอบ	- ทรงลูกบาศก์ : 50 - 200 mm. - ทรงกระบอก : Ø 75x160 - 150x320 มม.	
ขนาด	1,070 x 500 x 1,250 มม.	1,250 x 500 x 1,400
น้ำหนัก	1,100 กก.	1,800 กก.
ระบบความปลอดภัย	- ระบบตัดการทำงานแบบฉุกเฉินอัตโนมัติ (limit Switch) - ระบบตัดการทำงานเกินกำลังอัดอัตโนมัติ (Over load Cut) - ชุดครอบป้องกันอันตรายจากการแตกระเบิด	



CST บริษัท ซี เอส ที อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
CST INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD.

Tel : 02-915-1693
Tax ID : 0105566170152
Email : sales@cst.co.th
95 Rom Klao Road, Khlong Sam
Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520



**** รับรองผลการสอบเทียบโดยหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน 17025**


- ใช้งานร่วมกับแผ่นรองเพิ่มความสูง
- เพื่อเพิ่มความสูงของฐานทดสอบ (2 ชั้น)



ข้อมูล
เพิ่มเติม



• ตัวอย่างโปรแกรม

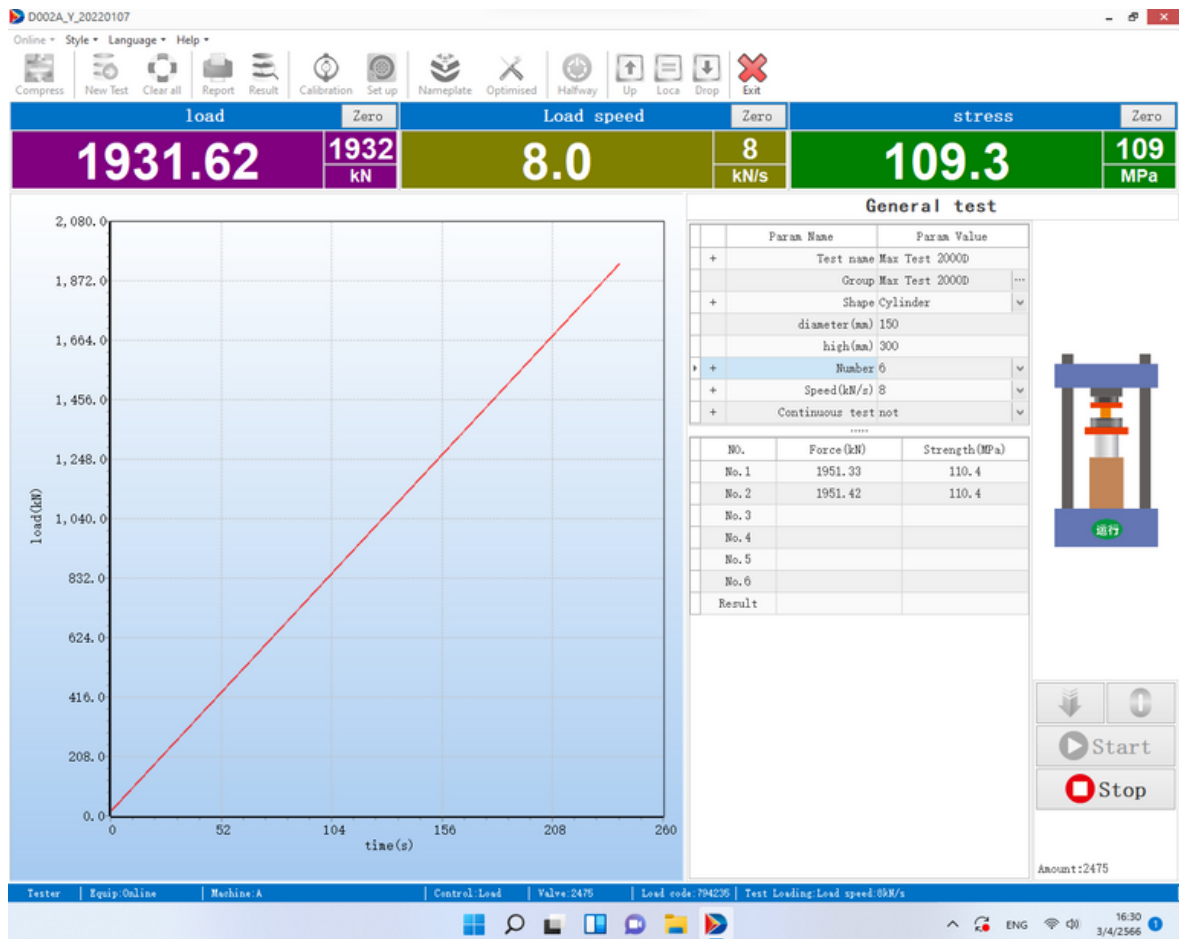

• ตัวอย่าง Report

