

Aggregate Los Angeles LA01



ชุดควบคุมแบบแมนนวล

มีปุ่มควบคุมและนับจำนวนรอบหมุน สามารถตั้งจำนวนได้ มีแผ่นย่ำด้วยระบบ เซ็นเซอร์ตรวจจับรอบ

กล่องหมุนทดสอบขนาดใหญ่

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1000 มม. หมุนด้วยความเร็ว 30 - 33 รอบต่อนาที และมีเหล็กตัดภายในเชื่อมอยู่กับกล่องหมุน




คุณสมบัติ

เครื่องขัดถูลออสแอนเจลิส ใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพสำหรับมวลรวม รวมถึงหินบด กรวด และตะกรัน วิธีการทดสอบจะกำหนดการย่อยสลายเมื่ออยู่ภายใต้การเสียดสี การขัดสีการกระแทก และการเจียร

▀ เจียบกว่า ดีกว่า

กล่องป้องกันเสียงรบกวน
สามารถลดเสียงจากการทดสอบได้
ถึง 30% โดยอยู่ในช่วงความดังที่
70 - 90 Db

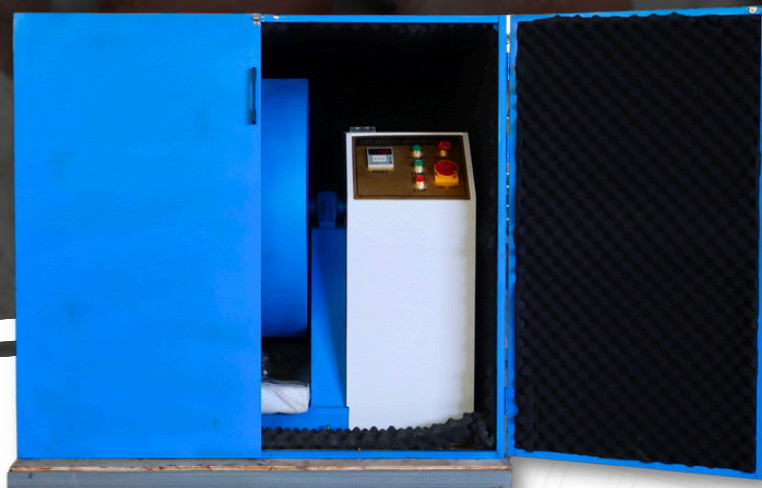

▀ ข้อมูลทางเทคนิค



• ASTM C131 ,C535



• EN 1097-2

รุ่น / โมเดล	LA01
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็ก
หมุนได้สูงสุด	1,000 รอบ
ความเร็วการหมุน	30 - 33 รอบ / นาที
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	710 x 510 x 950 มม.
ระบบควบคุม	ชุดควบคุมแบบแมนนวล
ระบบนับการหมุน	นับการหมุนตามคำสั่งและหยุดอัตโนมัติ
ความแม่นยำการนับ	Motion Sensor
ขนาดกล่องหมุน (เส้นผ่านศูนย์กลางxกว้าง)	Ø720 มม. x 930 มม.
ฝาเปิด-ปิดสำหรับใส่วัสดุทดสอบ	แบบขันล็อกด้วยน็อต
จำนวนลูกเหล็ก	12 ลูก
น้ำหนักลูกเหล็ก	370 - 470 กรัม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกเหล็ก	48 - 50 มม.
ความดังเสียงรบกวน	90 - 120 dB
กำลังไฟฟ้า	220 VAC / 380 VAC , 50 Hz

อุปกรณ์เสริม	กล่องป้องกันเสียง
ขนาดกล่องป้องกันเสียง	1,300 x 1,000 x 1,000 มม.
วัสดุกล่องเก็บเสียง	เหล็ก
วัสดุบุป้องกันเสียง	Polyurethane Foam
ความดังเสียงรบกวน	70 - 90 dB

CST บริษัท ซี เอส ที อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
C S T INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทร : 02-915-1693

Email : sales@cst.co.th

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105566170152

ข้อมูล
เพิ่มเติม

